
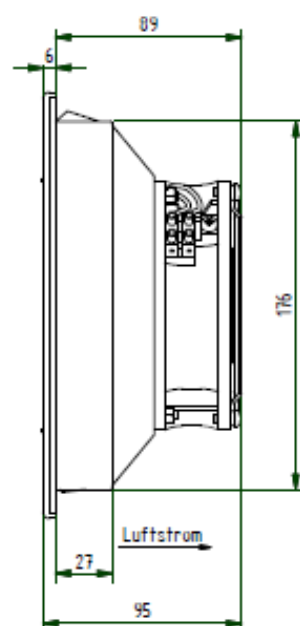


FILTERLÜFTER 900-1010-30

FAN

Lüfter <i>Fan</i>	Axiallüfter
Leistung <i>Power input</i>	20,00 W
Anschlussspannung <i>Input voltage</i>	230V, 50/60Hz
Stromaufnahme <i>Amperage</i>	0,120 A
Drehzahl <i>Speed</i>	2650 min -1
Lebensdauer <i>Service Life</i>	27500 h
Schallpegel (dB) <i>Noise level</i>	42 dB (A)
Filtermatte <i>Filter mat</i>	P15/350S (G3)
Netzanschluss <i>Power connector</i>	Lüsterklemme
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	snap In oder fest schrauben
Einbaulage <i>Installation position</i>	senkrecht / waagrecht
Abmessung L/B/H <i>Dimensions L/W/H</i>	204,00 x 204,00 x 95,00 mm (Einbautiefe / Installation depth) 89,00 mm
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Kunststoff nach UL94-V-0, RAL 7035
Gewicht <i>Weight</i>	0,85 kg
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C / max. 95%
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 54 / 1
Approbation	CE, EMV, RoHS, (cUL Optional)
Luftleistung freiblasend <i>Air flow free air</i>	115 m³/h
Luftfördermenge (m³/h) <i>Air flow</i>	Schaltschranklüfter in Verbindung mit 1x 900-1020-30 90 m³/h 2x 900-1020-30 103 m³/h
Einbaumaße <i>installation dimensions</i>	177x177 mm

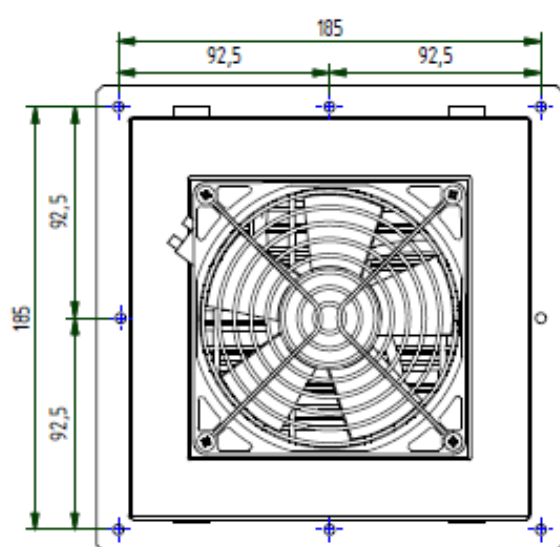

Einbaumaße:

177 x 177 mm, Einbautiefe 89 mm

